



汚泥かき寄せ機標準部品

駆動軸軸受



ピロー型駆動軸受

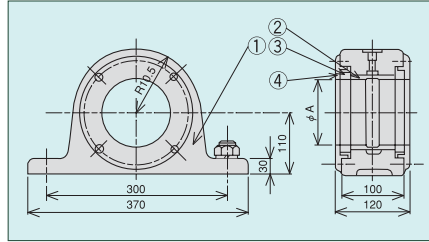


型番	Aφ寸法	重量 kg
AOP-1- 90	90	約65
AOP-1- 95	95	
AOP-1-100	100	
AOP-1-105	105	
AOP-1-110	110	
AOP-1-115	115	

標準材質

1	軸受	FC200
2	ブッシュ	ALBC3
3	オイルシール	ニトリル・SUS304TC形
4	シール押	FC200
5	メクラカバー	FC200
6	サラボ	SUS304
7	プラグ	FC200
8	ボルト	SUS304

壁掛型駆動軸受

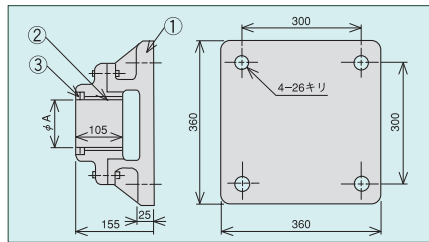


型番	Aφ寸法	重量 kg
AOK-1- 90	90	約72
AOK-1- 95	95	
AOK-1-100	100	
AOK-1-105	105	
AOK-1-110	110	
AOK-1-115	115	

水中固定軸軸受



カット型固定軸受

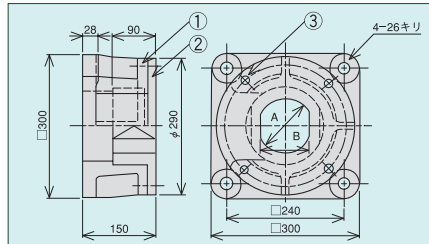


型番	A寸法	B寸法	重量 kg
AOH-1- 9585	95	85	約56
AOH-1- 10090	100	90	
AOH-1- 10595	105	95	
AOH-1-110100	110	100	
AOH-1-115105	115	105	

標準材質


1	軸受台	FC200
2	軸受	FC200
3	ボルト・ナット	SUS304

セットボルト型固定軸受

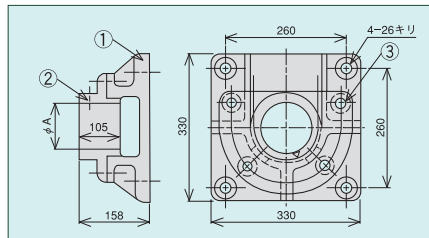


型番	A寸法	重量 kg
AOS-1- 90	90	約62
AOS-1- 95	95	
AOS-1-100	100	

テークアップ軸軸受



カット型テークアップ軸受

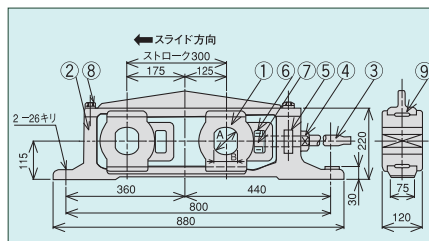


注) スライドレール (SUS304) 付又はスライドレール不要と御指示願います。

型番	A寸法	B寸法	重量 kg
AOT-1- 95	95	85	約62
AOT-1-100	100	90	
AOT-1-105	105	95	
AOT-1-110	110	100	
AOT-1-115	115	105	

標準材質

1	軸受	FC200
2	上下フレーム	FC200
3	スピンドル	SUS304
4	ロックナット	SUS403
5	メネジ	ALBC3
6	丸ナット	SUS304
7	スプリングピン	SUS304
8	ボルト	SUS304
9	(スライドレール)	SUS304

セットボルト型テークアップ軸受

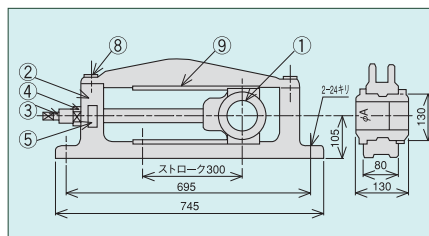

型番	A寸法	重量 kg
AOT-2-80	80	約57
AOT-2-90	90	

スカムスキマパイプ受

●標準材質


1	軸受	FC200
2	ブッシュ	ALBC3 or MC901
3	グランドパッキン	トンボ2300
4	ボルト・ナット	SUS304

ブッシュ材質：ALBC3又は、MC901と御指示願います。

●参考値



型番	軸スリーブ径
AOS-250	279
AOS-300	329
AOS-350	365

■パイプ受<250パイプ径・300パイプ径・350パイプ径>

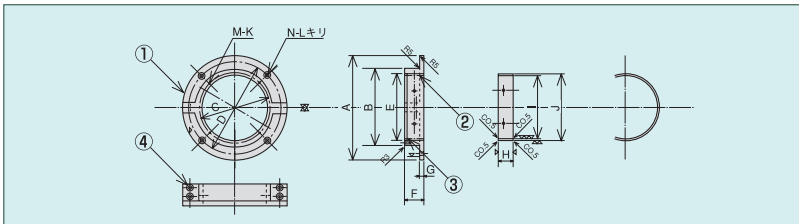

型番	パイプ径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	重量 kg
AOS-250	250	550	400	340	490	300	108	25	75	280 282.5	300	M10	19	4	4	75
AOS-300	300	550	400	375	490	350	108	25	75	330 332.5	350	M10	19	4	4	60
AOS-350	350	590	465	425	530	390	160	25	125	365 368	390	M10	24	6	4	100

割筒カップリング

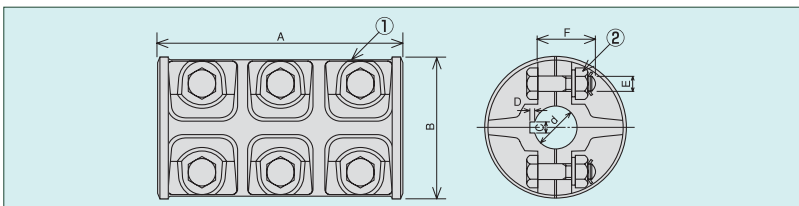


型番	d(H8)	A	B	C	D	E	F	概算重量 kg
AOK-90	90	360	210	25	5.4	M16	60	40
AOK-95	95	360	210	25	5.4	M16	60	35
AOK-100	100	390	220	28	6.4	M18	70	65
AOK-110	110	390	220	28	6.4	M18	70	60
AOK-120	120	435	230	32	7.4	M20	80	82
AOK-125	125	435	230	32	7.4	M20	80	75


●標準材質

1	継手本体	FCD500
2	ボルト	SUS304

フライトシュー




■ダクタイル鋳鉄シュー(FCD)

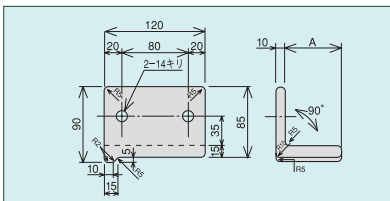

型番	A寸法	重量 kg
FCD-AL-50	50	1.6
FCD-AL-60	60	1.7
FCD-AL-70	70	1.8

■ステンレス鋳鉄シュー(SCS2)

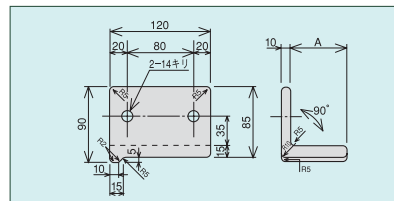


型番	A寸法	重量 kg
SCS-AL-50	50	1.6
SCS-AL-60	60	1.7
SCS-AL-70	70	1.8

●型番表示

FCD-AL-50


フライト幅
アサヒL型(Hは日立製)
材質

■クローム鋳鉄シュー(FC250H)

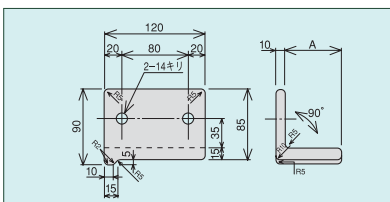


型番	A寸法	重量 kg
FC-HL-50	50	1.6
FC-HL-60	60	1.7
FC-HL-70	70	1.8

■ローラーシュー

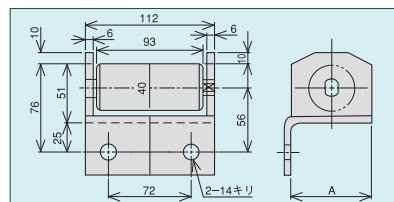


型番	A寸法	重量 kg
ローラーシュー	50	1.1
ローラーシュー	60	1.2
ローラーシュー	70	1.3

■ナイロンシュー(ナイロン6)

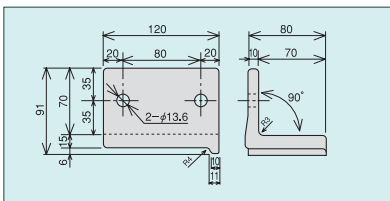

■組合せシュー

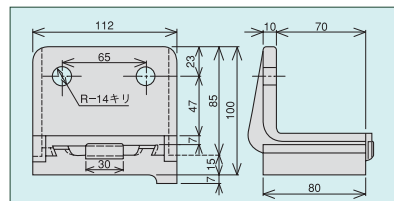

ホルダー	FCD	重量
シュー	ナイロン	2.7kg